



Варианты цветового исполнения

AC270101
Цвет Gaggenau черный
Ширина 105 cm

AC270101

Вытяжка для потолочного монтажа
серии 200

Цвет Gaggenau черный

Ширина 105 cm

Циркуляция воздуха

Пластина для монтажа к потолку - в комплекте

Потолочка вытяжка, регулируемая по высоте

Целостный алюминий, обработанный с превосходной точностью

Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
Высокоэффективная запатентованная система забора воздуха по периметру (RIM).

Автоматический режим – оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора загрязнений

Удобная установка
Легкая замена фильтров
Светодиодная подсветка, с функцией Dimm, для идеального освещения варочной поверхности
Циркуляция воздуха

Производительность

Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/
Интенсивный:

Производительность указана по EN 61591.

Уровень шума - по EN 60704-3.
Уровень звукового давления – по EN 60704-2-13.

Снижение запахов в режиме циркуляции – по EN 61591.

В режиме циркуляции:
515 / 680 м³/ч.

67 / 74 dB (A) на 1 pW.

54 / 61 dB (A) на 20 µPa.

Снижение запахов: > 90 %

Особенности

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.

В комплектацию включен пульт дистанционного управления.

Автоматический режим с функцией остаточного хода.

Интервальная вентиляция, 6 минут.

Индикатор насыщения

жироулавливающего фильтра.

Индикатор насыщения активного

угольного фильтра.

3 металлических фильтра, пригодных

для мытья в посудомоечной машине

3 активных угольных фильтра

Активный угольный фильтр

подходит для приготовления рыбы и

морепродуктов.

Цвет Gaggenau черный,

анодированный алюминий

Высокопроизводительный BLDC -

мотор

Удобная система монтажа

Нейтральное белое LED освещение

(3500 K) с функцией Dimm.

Интенсивность освещения (2700

- 5000 K) можно регулировать с

помощью приложения Home Connect

Мощность ламп 6 x FM5-02_LED_3W.

Освещенность 1156 LX с функцией

Dimm

Возможно управление вытяжкой

через варочную поверхность

(с совместимой варочной

поверхностью).

Встроенный WiFi модуль для

удаленного управления прибором

с помощью смартфона (с помощью

приложения Home Connect).

Доступность функций Home Connect

зависит от доступности приложения

в Вашей стране. Приложение Home

Connect доступно не во всех странах.

Более подробная информация на

сайте www.home-connect.com.

Рекомендации по монтажу

Монтаж непосредственно к потолку

Основные характеристики

Обозначение модели/
ассортиментная группа

Цвет камина

Технология установки

Сертификат соответствия

CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Длина сетевого кабеля (см)

0

Размеры ниши для встр. (мм)

Высота камина (мм)

Высота прибора без камина (мм)

en: Minimum distance above an electric hob

700

en: Minimum distance above a gas hob

700

Вес нетто (кг)

68,705

Управление

электрический

Регулировка уровня мощности

Макс.мощность вытяжки Отв.возд.
(м3/ч)

Мощность в режиме циркуляции,
интенсивная ступень (м3/ч)

680

Макс.мощность вытяжки Цирк.возд.
(м3/ч)

515

Мощность в режиме отвода воздуха,
интенсивная ступень (м3/ч)

680

Количество ламп (шт)

6

Уровень шума (дБ)

Диаметр вытяжного патрубка (мм)

Материал жирулавливающего

фильтра

нержавеющая сталь

EAN-код

4242006283506

Параметры потребления и

подключения

Мощность подключения (Вт)

250

Предохранители (А)

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50; 60

Тип штепсельной вилки

отсутствует

Тип монтажа

Островной

Изготовлено 2019-10-24

Страница 1

Если расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью более 120 см, вытяжка будет осуществлять только вентиляцию помещения, так как захват испарений будет сильно ограничен

Необходима подходящая конструкция-основа для надежного крепления к бетонному потолку. Не следует крепить вытяжку непосредственно на гипсокартон или аналогичный легкий строительный материал.

Минимальная высота установки вытяжки над газовой варочной панелью 70 см (если суммарная мощность конфорок 12 kW мин. 75 cm).

Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 70 см.

Рециркуляция воздуха не рекомендуется в комбинации рядом с грилем Vario

Вес прибора: ок. 69 кг.

Подключение

Мощность подключения 250 Вт

Электрический кабель не входит в комплектацию прибора

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0,4 Вт.

Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

AC270101

Вытяжка для потолочного монтажа
серии 200

Цвет Gaggenau черный


Ширина 105 см

Циркуляция воздуха

Пластина для монтажа к потолку - в
комплекте


Изготовлено 2019-10-24

Страница 2

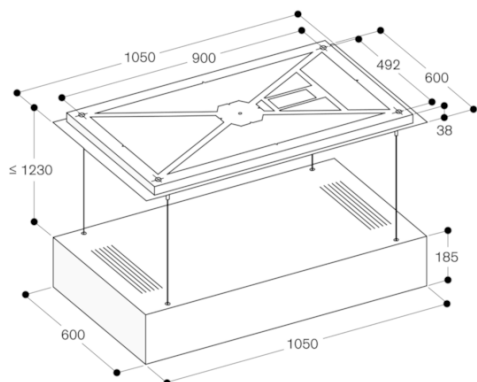

Размеры в мм

Интеграция в потолок заподлицо

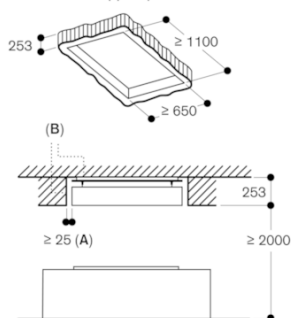

A: ≥ 25 мм вокруг
B: В зависимости от режима приготовления остаточная влага все еще может выходить из потолочной вентиляции. В качестве профилактической меры мы рекомендуем покрасить углубление в потолке краской против плесени.
Размеры в мм

GAGGENAU